

## Bedienoberfläche


### Programmierbare Funktionstasten

Das Telefon hat vier programmierbare Funktionstasten mit Status-LEDs, dargestellt mit der Standardbelegung.




Die Bedienung der programmierbaren Funktionstasten finden Sie auf der Rückseite.

### Feste Funktionstasten

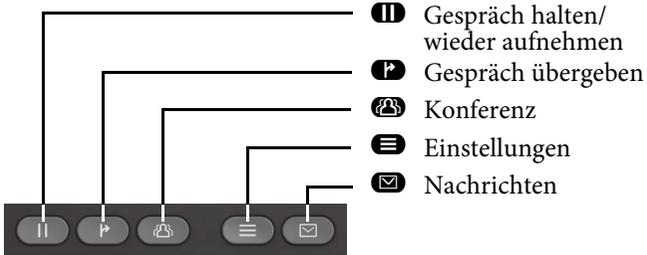


- ⏸ Gespräch halten/wieder aufnehmen
- 📞 Gespräch übergeben
- 👥 Konferenz
- ☰ Einstellungen
- ✉ Nachrichten

### 5-Wege Navigator

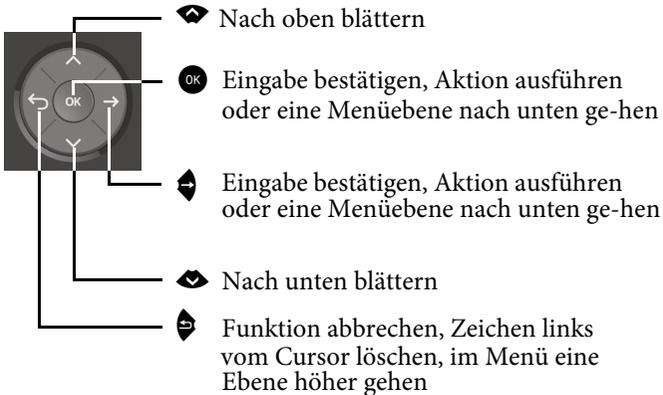

- ↶ Nach oben blättern
- OK Eingabe bestätigen, Aktion ausführen oder eine Menüebene nach unten gehen
- ↷ Eingabe bestätigen, Aktion ausführen oder eine Menüebene nach unten gehen
- ↵ Nach unten blättern
- ↶ Funktion abbrechen, Zeichen links vom Cursor löschen, im Menü eine Ebene höher gehen

### Audiotasten

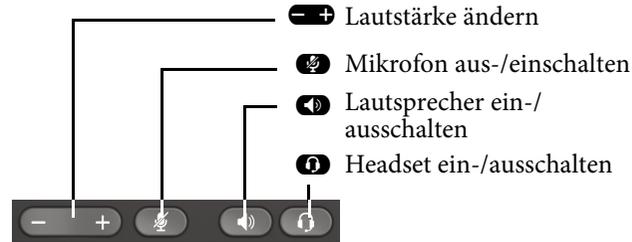

- ⊖ ⊕ Lautstärke ändern
- 🎤 Mikrofon aus-/einschalten
- 🔊 Lautsprecher ein-/ausschalten
- 🎧 Headset ein-/ausschalten

### Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:



- **Aus:** Ruhezustand
- **Grün leuchtend:** Aktives Gespräch
- **Grün pulsierend:** Eingehender Anruf
- **Orange leuchtend:** Gespräch(e) werden gehalten
- **Orange pulsierend:** Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- **Rot leuchtend:** Neuer verpasster Anruf
- **Rot pulsierend:** Neue Voicemail-Nachricht

OpenScape  
Desk Phone CP200/205  
OpenScape Business  
OpenScape 4000  
HFA

Schnelleinstieg

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG  
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland  
Alle Rechte vorbehalten. 10/2017  
Sachnummer: A31003-C1000-U115-3-19

unify.com

## OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

### Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen :  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

### Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

### Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

**Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten** Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:

-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen. Auf Hörer umschalten:
- Hörer abheben.

**Gespräch halten/wiederaufnehmen** Während

des Gesprächs mit Teilnehmer A:

-  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen: Wiederaufnahme aus Kontext-Menü auswählen.

## OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

### Rückfrage

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

### Makeln

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken und mit  bestätigen, um zu makeln.

Wiederholtes Z Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

### Konferenz führen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden. Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

### Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

## Programmierbare Funktionstasten



### Anruferliste

1.  drücken.
2.  drücken, um zwischen den Einträgen zu blättern.
3. Mit  und  Zusatzfunktionen auswählen wie:
  - Rückrufen (Ausgeben)
  - Nächster Anruf
  - Löschen

### Sprache

1.  drücken und hör auf die gewünschte Sprache.

### Umleitung

-  drücken. Anrufe werden zum programmierte Ziel umgeleitet.

Zum Ausschalten der Umleitung:

-  erneut drücken.

Programmierung die Variable Rufumleitung:  
(bleib nicht in Erinnerung)

-  drücken and 1x 
- Geben Sie die Zielnummer ein
-  drücken

Programmierung die Feste Rufumleitung:  
(in Erinnerung bleiben)

-  drücken and 2x 
- Geben Sie die Zielnummer ein
-  drücken

### Wahlwiederholung

Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer.

1.  drücken.